


PROOFER

醱酵箱
発酵器

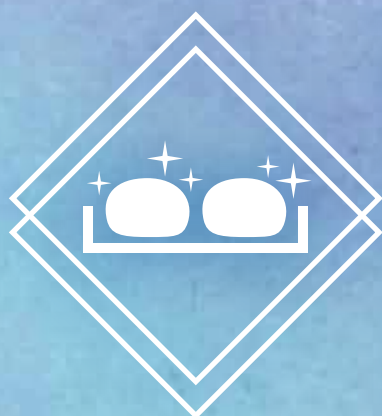

DOUGH PROOFER

發酵箱 プルーフアー



MTH




CCTH



FEH-16/32

型號 Model		MTH	CCTH	FEH-16	FEH-32
烤盤數量 Number of Tray		7	14	16	32
烤盤尺寸 Tray Size (mm)		400*600	400*600	400*600	400*600
烤盤數量 Number of Trays		7	7	16	16
烤盤間距 Trays (mm)		90	90	90	90
烤盤放置方式 Placement					
尺寸 Size (mm)	寬 Width	730	780	554	750
	深 Depth	800	1160	800	1000
	高 Height	845	800	1820	1820
門 Door		單門 Single door	單門 Single door	雙門 Double door	雙門 Double door
功率 Power (kw)		0.9	0.9	1.5	2.3
電壓 Voltage (v)		220	220	220	220
重量 Weight (kg)		80	80	200	300
控制模式 Control Panol		電腦板 Digital Control	電腦板 Digital Control	電腦板 Digital Control	電腦板 Digital Control
外表面板材 Exterior Material		SUS430	SUS430	SUS430	SUS430
加濕方式 Humidification		噴水 Squirt	噴水 Squirt	噴水 Squirt	噴水 Squirt

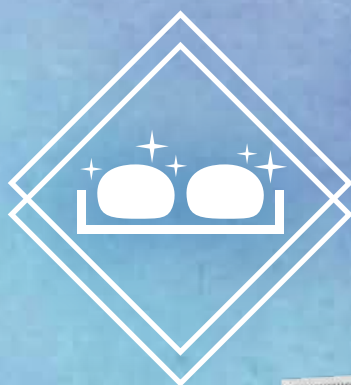

RETARDER PROOFER

凍藏醱酵箱 リターダー



FED-12B



FED-1-18B




FED-1-36B



FED-2-36B

型號 Model		FED-12B	FED-1-18B	FED-1-36B	FED-2-36B
烤盤數量 Number of Trays		12	18	36	36
烤盤尺寸 Tray size (mm)		400*600	400*600	400*600	400*600
烤盤架數量 Number of Trays		12	18	18	18
烤盤放置方式 Tray placement					
尺寸 Size (mm)	寬 Width	780	600	800	800
	深 Depth	1165	1000	1215	1215
	高 Height	1035	2060	2060	2060
門 Door		單門 Single door	單門 Single door	單門 Single door	雙門 Double door
功率 Power (kw)		1.8	1.8	2.5	2.5
電壓 Voltage (v)		220	220	220	220
重量 Weight (kg)		180	220	230	280
控制模式 Control Panel		電腦板 Digital Control	電腦板 Digital Control	電腦板 Digital Control	電腦板 Digital Control
外表面板材 Exterior Material		SUS430	SUS430	SUS430	SUS430
加濕方式 Humidification		煮水及可選裝噴霧式 Boil water, optional spray type			
備註 Remark		可選配透明窗和玻璃門 Optional see-through windows and glass doors			

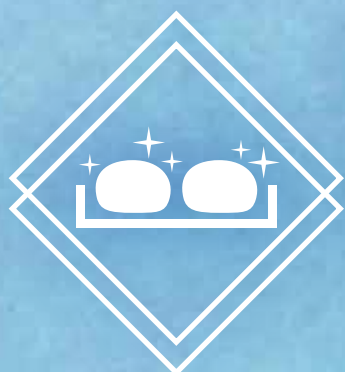

DOUGH RETARDER

台車式醱酵箱 リターダー



FED-1R/2R



FED-4R

型號 Model		FED-1R	FED-2R		FED-4R
台車數量 Number of Trolley		1	2	2	4
烤盤尺寸 Tray size (mm)		400*600	400*600	400*600	400*600
台車尺寸 Trolley size (mm) (台車需另外購買)		675*810*1800	675*810*1800	675*810*1800	675*810*1800
烤盤放置方式 Tray placement					
尺寸 Size (mm)	寬 Width	1215	820	1400	2190
	深 Depth	1070	1165	1000	2000
	高 Height	2130	2130	2130	2290
門 Door		單門 Single door	單門 Single door	雙門 Double door	雙門 Double door
壓縮機功率 Compressor power(kw)		1.125	1.75	1.75	2
熱交換器功率 Heat exchanger power(kw)		1.3	4	4	6
電壓 Voltage (v)		380	380	380	380
重量 Weight (kg)		200	250	250	400
外表面板材 Exterior material		SUS430	SUS430	SUS430	SUS430
加濕方式 Humidification		煮水 Boil water	煮水 Boil water	煮水 Boil water	煮水 Boil water
控制模式 Control Panel		電腦板 Digital Control	電腦板 Digital Control	電腦板 Digital Control	電腦板 Digital Control
備注 Remark		可根據客戶需求訂製 Product customization by customer needs			